


GV-3D People Counter



Introduction

Le GV-3D People Counter intègre l'Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live afin de compter et analyser le nombre de personnes passant par la zone de détection définie. Il est possible de connecter le GV-3D People Counter à un écran VGA ou HDMI pour un affichage en direct des données de comptage et la configuration des paramètres de l'appareil grâce à l'affichage sur écran (OSD). Le GV-3D People Counter est livré avec une interface Web intégrée, le GV-Web Report Lite, pour une configuration simple et pour la visualisation des données de comptage.

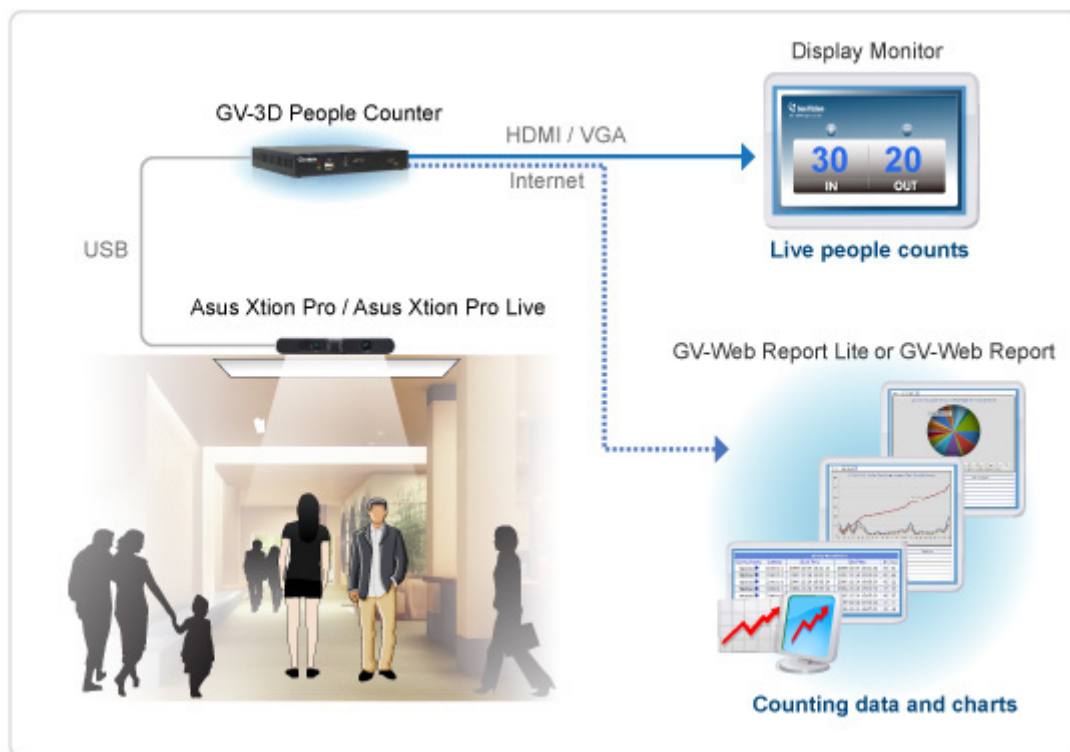

Caractéristiques

- Compter le nombre de personnes (entrantes et sortantes)
- Compatible avec moniteur en HDMI et VGA
- Télécommande IR pour la configuration sur écran via menu (OSD)
- GV-Web Report Lite: Interface Web permettant la visualisation du comptage de personnes, en données et en graphiques
- Prise en charge de la compilation des données et analyse graphique via le GV-Web Report
- Alarme sonore lors d'un déplacement à contre sens, d'un dépassement du nombre maximal d'entrées, sorties, ou présences
- Content Designer pour customiser l'affichage des données sur écran
- Carte SDHC compatible

* Pas de slot de carte SD/SDHC pour la fonction stockage local pour l'Argentine.


SPECIFICATIONS

Sortie Vidéo	HDMI	480p, 720p, 1080i, 1080p
	VGA	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 768, 1366 x 768
Audio		3.5 mm Jack (pour alarme sonore)
Télécommande IR		Oui
Ethernet		10/100 Ethernet
Navigateur compatible		Mozilla Firefox, Google Chrome
Température de fonctionnement		0 °C ~ 40 °C
Humidité		20 % ~ 80 % (sans condensation)
Dimensions (L x H x l)		182.3 x 28.9 x 131 mm
Poids Net		615 g
Normes		CE, FCC compliant
Langue	Affichage sur l'écran	Anglais
	Interface Web	Anglais, Russian, Chinois traditionnel, Chinois simplifié

Note:

1. Le GV-3D People Counter est seulement compatible avec l'Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live firmware V5.3.26 / V5.7.9.
2. Toutes les modifications sont sujettes au changement sans notification.

Dimensions

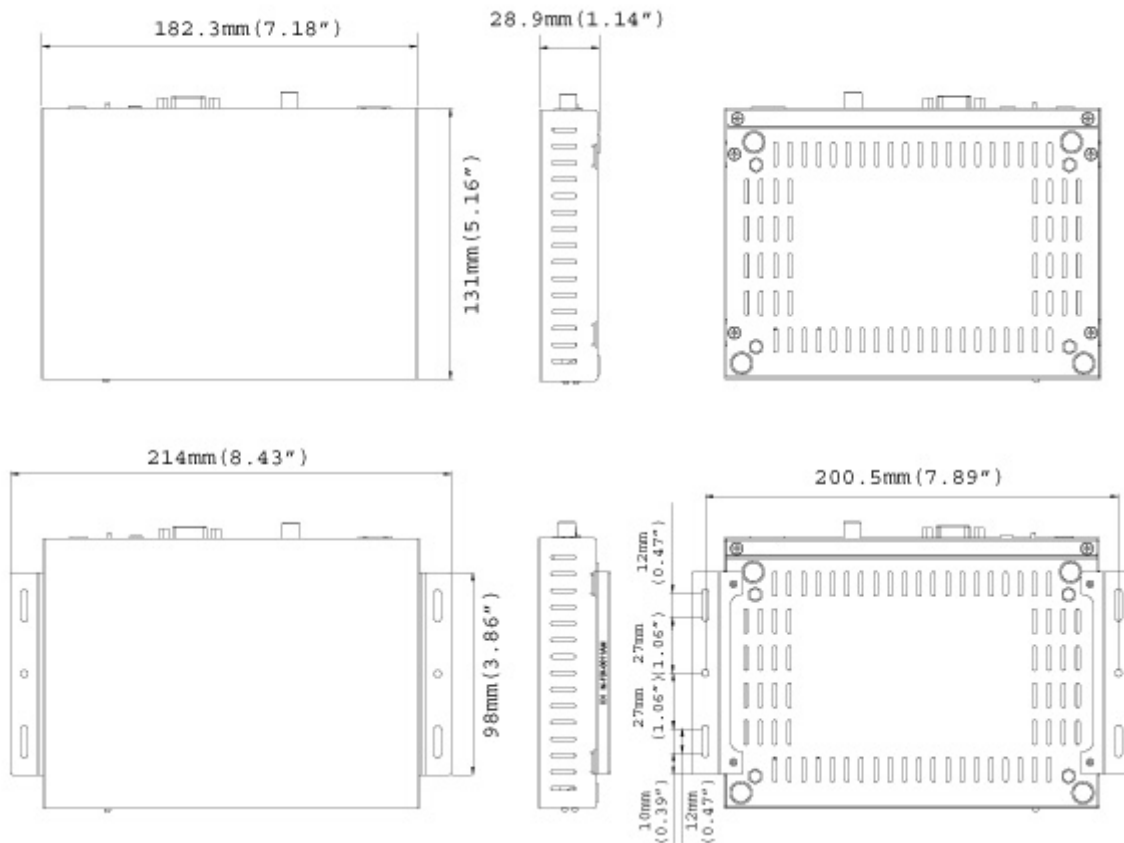

Vue d'ensemble






Vue de face



Vue arrière



Options

Nom	Détails
 Wall Mount Kit	Le kit support mural permet de fixer le GV-3D People Counter au mur. <ul style="list-style-type: none"> • Supports type L x 2 • Petites visses x 4
 VESA monitor mount kit	Le kit de fixation Vesa pour écran est utilisé pour fixer le GV-3D People Counter à l'arrière de l'écran . <ul style="list-style-type: none"> • Support de fixation pour moniteur Vesa x 1 • Supports type L x 2 • Grandes visses x 4 • Petites visses x 8
 Asus Xtion Pro Live	L'Asus Xtion Pro Live est un capteur de mouvement utilisé pour détecter le nombre de personne marchant dans une zone de détection. La température de fonctionnement est comprise entre 0 ° C ~ 40 ° C / 40 ° F à 104 ° C.
 Asus Xtion Pro/ Asus Xtion Pro Live In-Ceiling Mount	Le In-Ceiling Mount permet de fixer l'Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live dans un faux plafond. <ul style="list-style-type: none"> • Cache pour in-ceiling mount x 1 • Aimants x 2 • Supports x 2 • Longues visses noires x 2 • Ecrous x 2
 USB Extension Cable	L'extendeur USB de 1.8 mètres permet d'augmenter la distance entre l'Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live et le GV-3D People Counter. <p>* Vous pouvez connecter de multiple extendeur USB, mais la distance totale ne peut excéder 5 mètres.</p>
GV-Web Report	Via un navigateur web, le GV-Web report surveille et analyse les résultats du comptage jusqu'à 1000 unités de GV-3D People Counters. Compatible avec les versions: V2.2.3.0 ou plus récente.

Liste du colis



GV-3D People Counter



CD logiciel x 1



Télécommande IR x 1



**Adaptateur AC/DC x 1
(12 V, 3 A, 36 W)**

Câble d'alimentation x 1