


GV-IB25 / 65 / 85 Infrared Button

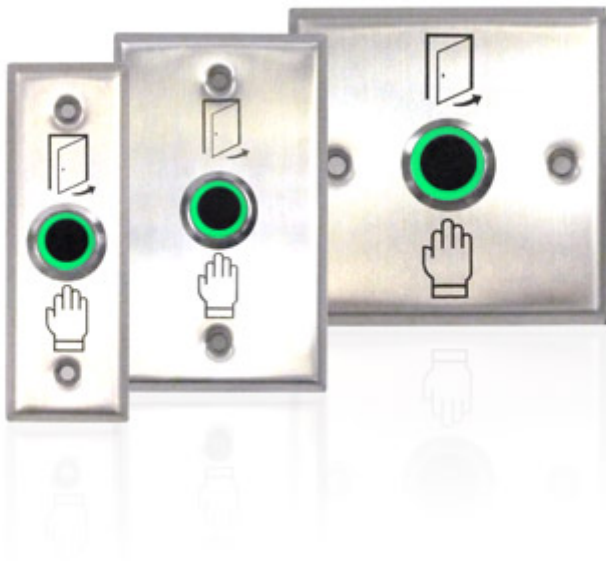

GV-IB25 / GV-IB65 / GV-IB85 紅外線感應式按鈕可以於 3 到 12 公分的距離感應到您的手，透過此方式可以連動門禁系統做開門使用，由於顧客的手不需與此裝置直接碰觸，故適用於較重視清潔或防止感染的環境，如：醫院，餐廳或商店...等環境

功能

1. 採紅外線感應，使用者不需碰觸此按鈕
2. 特殊設計以避免其他紅外線裝置的干擾
3. 提供二種狀態顯示燈且可以調整感應距離
4. 可以自定內部 Relay 裝置輸出時間 (0.5~20 秒)
5. 工作溫度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ / $14^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$
6. 防護等級: IP65.
7. 紅外線使用壽命最高可達 100,000 小時，內部 Relay 使用壽命最高可達 1,000,000 次



GV-IB25



GV-IB65



GV-IB85

規格

型號	GV-IB25	GV-IB65	GV-IB85
標準	美規 / 歐規	美規	歐規
電源輸入	DC12V ~ DC 24V (± 10%)		
感應距離	3 ~ 12 cm / 1.18 ~ 4.72 in (± 25%)		
輸出功率	1A, DC30V (最大)		
輸出方式	一般觸發 (0.5 ~ 20 秒) 或持續觸發模式		
使用壽命 (最長)	紅外線感應器: 100,000 小時 · Relay 使用壽命: 1000,000 次		
指示燈顏色 (預設)	待命狀態: 紅燈 ; 觸發狀態: 綠燈		
外殼	不鏽鋼		
耗電量	最高 35mA, DC24V		
工作溫度	-10° C ~ +70° C / 14° F ~ 158° F		
濕度	最大 85% Rh		
尺寸 (L x W x D)	115 x 39 x 30 mm / 4.53 x 1.54 x 1.18 in	115 x 70 x 30 mm / 4.53 x 2.76 x 1.18 in	86 x 86 x 30 mm / 3.4 x 3.4 x 1.18 in
重量	70 g / 0.15 lb	95 g / 0.21 lb	90 g / 0.20 lb

安裝說明

備註:

1. 不同的物體感應距離略有不同
2. 台灣請選購美規產品
3. 規格若有變更恕無法主動通知

包裝清單

1. GV-IB25 / GV-IB65 / GV-IB85 紅外線感應器 x 1
2. 5-pin 連接頭 x 1
3. 十字螺絲 x 2
4. 安裝說明 x 1